

БЛОК КОНЦЕВЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ SBU ADVANCED



Интеллектуальный мониторинг затвора через Bluetooth интерфейс.
Постоянный мониторинг основных функций затвора и привода.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус:	Алюминий (порошковое покрытие)
Соединение:	Терминал пружинного типа
Класс защиты	IP 68 в соотв. с EN 60529
Температурный диапазон:	-20°C до +70°C
Диапазон регулирования:	0 до 240°
Напряжение питания:	24В DC $\pm 10\%$
Винты:	Нерж. сталь
Выходной сигнал	Цифровой выход 24В DC
Соленоидный клапан:	24 В DC, макс 5В
Потребляемая мощность:	макс. 200mA
Интерфейс:	Bluetooth
Опции:	ATEX 2D Для задвижек и линейных приводов

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Прямой монтаж в соотв. с VDI/VDE 3845.
- Встроенный микроконтроллер

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ

- Постоянный контроль разоты затвора
- Диагностика и запись операций
- Запись и сообщение о неисправностях
- Контроль температуры окружающей среды
- Сбор данных посредством интерфейса Bluetooth (BLE 4.0)
- Приложение "EBRO Connect" для мобильных устройств
- Цифровые вход и выход сигнала
- Бесконтактное определение конечного положения (датчик Холла)




Посетите нашу домашнюю страницу для получения дополнительной информации.



Микроконтроллер бесконтактно определяет положение затвора при помощи датчика Холла. Кроме того, постоянно контролируются основные функции затвора и привода.

БЛОК КОНЦЕВЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ SBU ADVANCED

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

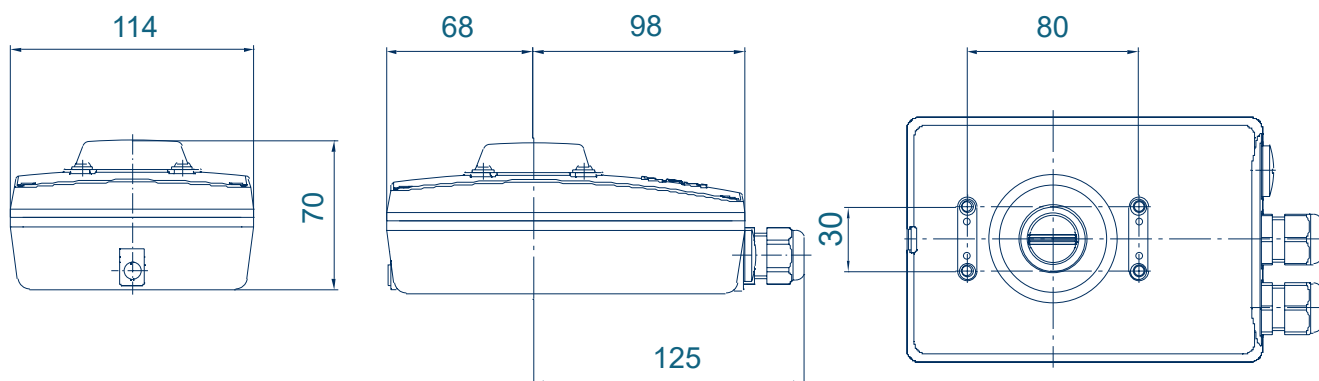

Все значения в мм



Возможны изменения без предварительного уведомления.