



Односоставной шаровой резьбовой кран

Серия В10

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Односоставной резьбовой шаровой кран серии В10 имеет уменьшенное отверстие, выполненное в цельном корпусе, и подходит для перекрытия различных сред без сильного загрязнения, таких как воздух, газ, вода, масло и жидкости.

ОСОБЕННОСТИ


- Цельная компактная конструкция корпуса
- Уменьшенное отверстие
- Литые из инвестиционной нержавеющей стали с тщательной поверхностью
- Шток с защитой от **выброса**
- Седло из чистого **PTFE**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Соединение	Резьба BSPP, альтернативная NPT, BSPT
Номинальный диаметр	1/4"-2"
Номинальное давление	PN63
Диапазон температур	от -20°C до +200°C
Операция	Ручной рычаг с блокирующим устройством

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ И СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ


Нет.	Наименование	Материал
1	Корпус	CF8
2	Шар	SS304
3	Седло	PTFE
4	Вал	SS304
5	Крышка	CF8
6	Прокладка корпуса	PTFE
7	Упорная шайба	PTFE
8	Сальник штока	PTFE
9	Сальниковая гайка	SS304
10	Рычаг рукоятки	SS304
11	Шайба	SS304
12	Гайка	SS304
13	Фиксирующее устройство	SS304

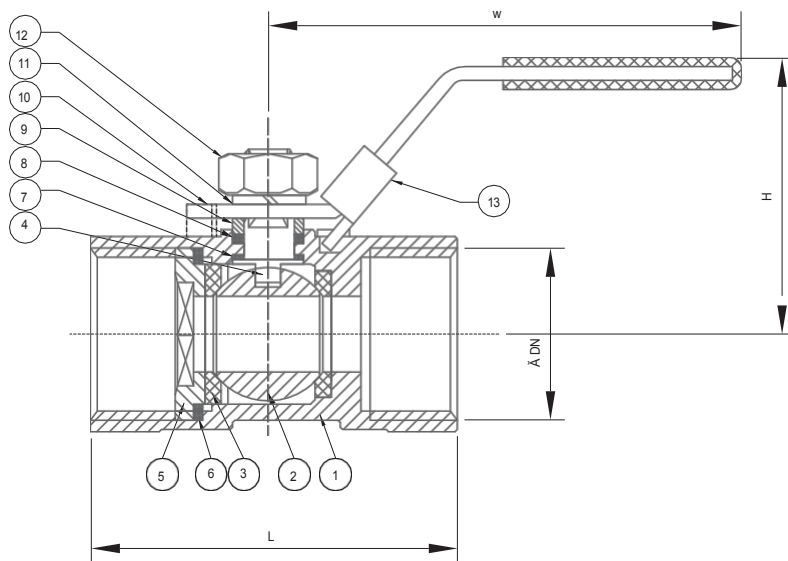

РАЗМЕРЫ (мм)

РАЗМЕР		d	H	L	W	WT (кг)
DN	INCH					
10	1/4"	5	36	40	71	0.2
12	3/8"	7	38	45	81	0.2
15	1/2"	9	42	56.5	111	0.3
20	3/4"	12.5	46	59	111	0.4
25	1"	15	49	71	114	0.5
32	1 1/4"	20	54	78	114	1
40	1 1/2"	25	62	83	158	1.5
50	2"	32	69	100	158	2

ДИАГРАММА ТЕМПЕРАТУРА-ДАВЛЕНИЕ

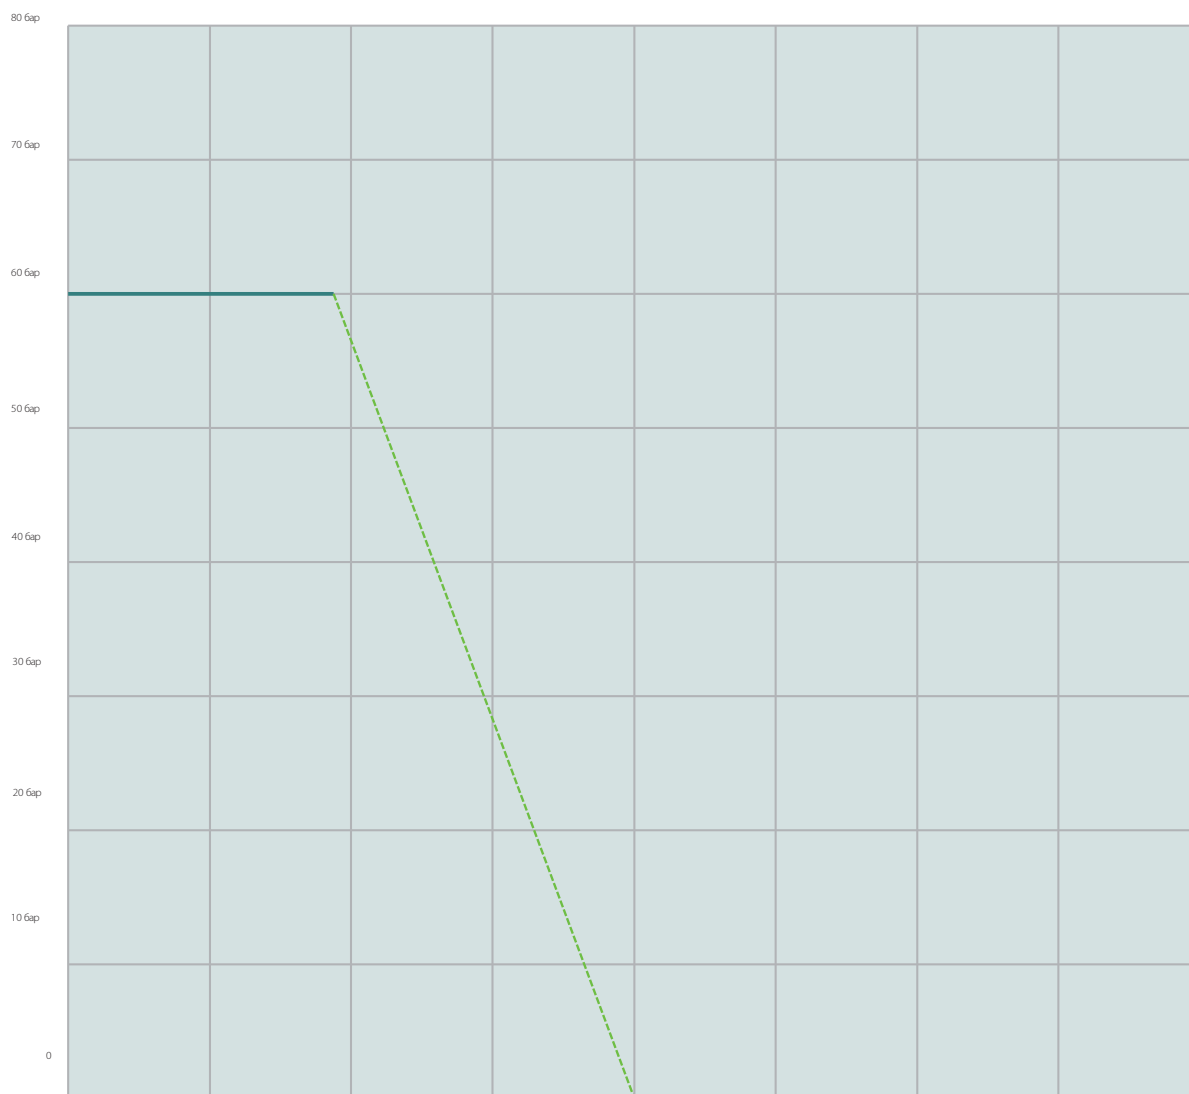

Kv и крутящий момент клапана

РАЗМЕР	DN	10	12	15	20	25	32	40	50
	INCH	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Kv	м³/ч при 1 бар ΔP	4	5	7	10	14	21	30	59