

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Двухсоставной резьбовой шаровой кран серии В20 имеет полнопроходную конструкцию и подходит для перекрытия различных сред без особых загрязнений, таких как воздух, газ, вода, масло и жидкости.

ОСОБЕННОСТИ



- Компактный двухсоставной корпус
- Полнопроходное отверстие для лучшего Kv/Cv
- Литые из инвестиционной нержавеющей стали с тщательной поверхностью
- Шток с защитой от выброса
- Седло из чистого PTFE

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Соединение	Резьба BSPP, альтернативная NPT, BSPT
Номинальный диаметр	1/4"-4"
Номинальное давление	PN63
Диапазон температур	от -20°C до +200°C
Операция	Ручной рычаг с блокирующим устройством

Двухсоставной шаровой резьбовой кран

Серия В20

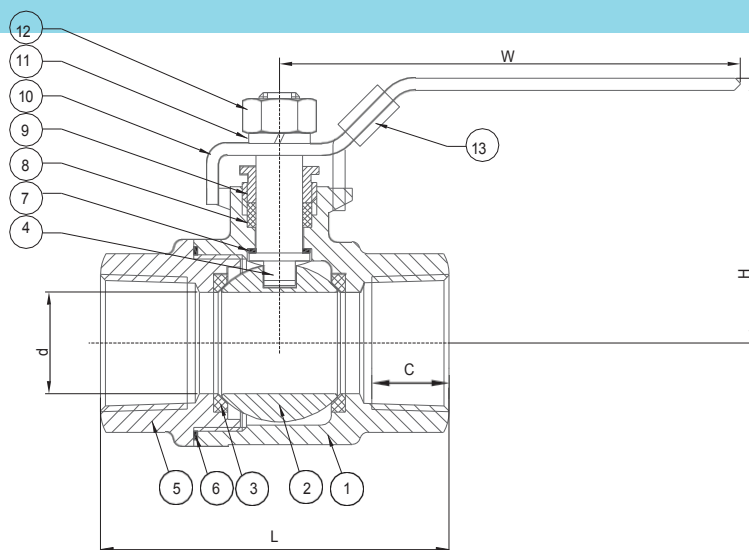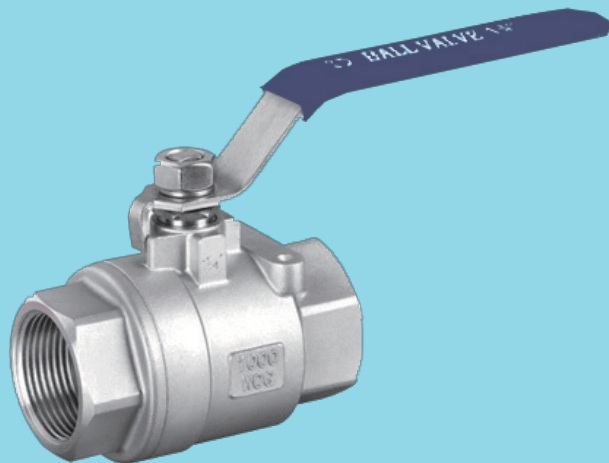


СПИСОК ДЕТАЛЕЙ И СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ

Нет.	Название детали	Материал
1	Корпус	CF8
2	Шар	SS304
3	Седло	PTFE
4	Шток	SS304
5	Крышка	CF8
6	Прокладка корпуса	PTFE
7	Упорная шайба	PTFE
8	Сальник штока	PTFE
9	Сальниковая гайка	SS304
10	Рычаг рукоятки	SS304
11	Шайба	SS304
12	Гайка	SS304
13	Фиксирующее устройство	SS304

РАЗМЕРЫ (мм)

РАЗМЕР		C	d	H	L	W	Вес (кг)
DN	INCH						
10	1/4"	10	10.5	51.5	48	100	0.3
12	3/8"	10	10.5	51.5	48	100	0.3
15	1/2"	12.5	14	57.5	54	100	0.3
20	3/4"	13	19	64.5	62	120	0.6
25	1"	15.5	24	68	73	120	0.8
32	1 1/4"	17.5	31	79.5	87	150	1.3
40	1 1/2"	18	38	90.5	96	170	2
50	2"	18	48	98	108	170	3
65	2 1/2"	24	64	122	138	250	6
80	3"	27.5	76	132	164	250	9
100	4"	28	98	163	193	300	12

ДИАГРАММА ТЕМПЕРАТУРА-ДАВЛЕНИЕ

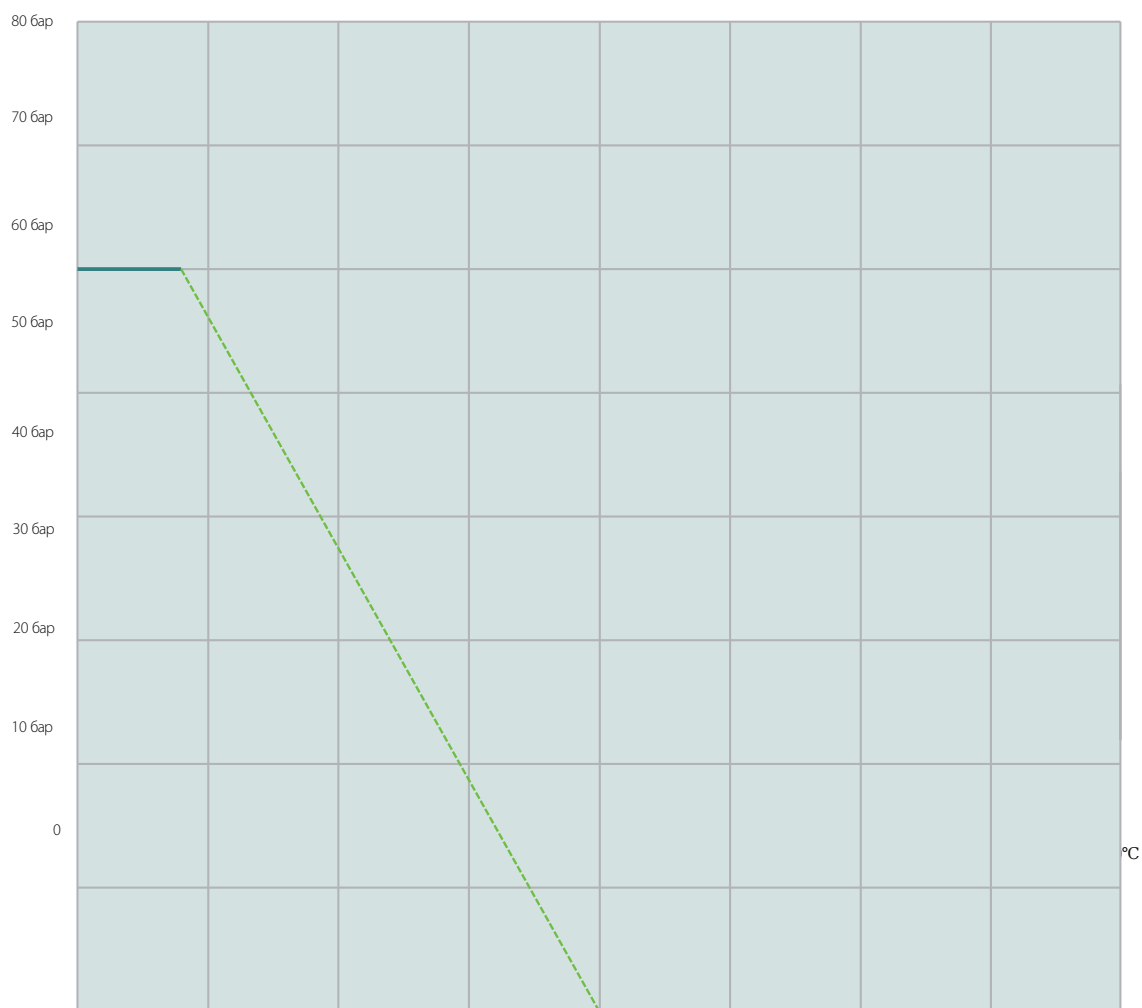

Kv и размеры клапанов

РАЗМЕР	DN	10	12	15	20	25	32	40	50	65	80
	INCH	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"
Kv	м³/ч при 1 бар ΔP	6	9	16	37	69	120	198	290	340	498